

Прайс-лист от 19 апреля 2012 года

# Аренда алюминиевой опалубки




Алюминиевая опалубка Торгового Дома «Эверест» представляет собой опалубку повышенной прочности с использованием готовых к применению элементов рамной конструкции.

Конструкции алюминиевых щитов рассчитаны на давление бетонной смеси 80 кПа. Возможно комбинирование щитов в вертикальном и горизонтальном положениях в панели любых размеров и конфигураций. Каркас щитов изготовлен из высокоточных алюминиевых профилей и имеет замкнутый контур. В качестве палубы щита используется ламинированная фанера толщиной 18 мм с плотностью ламината 120 г/м<sup>2</sup>.

Разнообразие размеров щитов дает возможность оптимально подобрать опалубку для любых объектов: высота щитов составляет 3 м; ширина щитов – от 0,3 м до 1,2 м.

Систему алюминиевой стеновой опалубки Торгового Дома «Эверест» можно **взять в аренду** на очень выгодных условиях.

## Опалубка стен

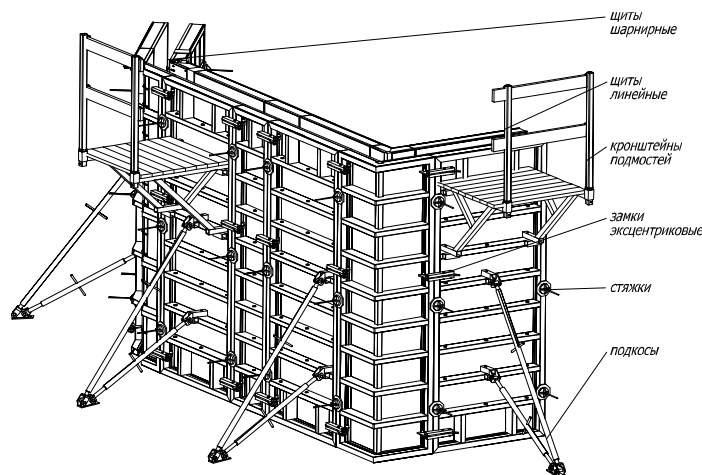

**Внимание!** Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии. Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании [www.everest-stroy.com](http://www.everest-stroy.com) или по телефонам:

(473) 262-21-11, 239-38-31

394 026, г. Воронеж  
ул. Текстильщиков, д.2, оф.317а  
e-mail: sales@everest-stroy.com  
www.everest-stroy.com  
т./ф. +7 (473)262-21-11, 239-38-31



ИНН 3662172127, КПП 366201001  
Центрально-Черноземный банк СБ РФ  
р/счет 40702810913000060161  
к/счет 30101810600000000681  
БИК 042007681

ОПАЛУБКА \* ВЫШКИ-ТУРЫ \* ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
Прайс-лист от 19 апреля 2012 года

### Прайс-лист на аренду стеновой опалубки

Размер щита (L*H)	Вес, кг	Площадь, м <sup>2</sup>	Стоимость аренды элемента в месяц, руб. с НДС
Щит 1,2х3,0	110,0	3,6	2775
Щит 1,0х3,0	97,6	3,0	2460
Щит 0,9х3,0	89,4	2,7	2218
Щит 0,8х3,0	84,4	2,4	2058
Щит 0,7х3,0	75,2	2,1	1792
Щит 0,6х3,0	66	1,8	1668
Щит 0,5х3,0	58	1,5	1542
Щит 0,4х3,0	50,6	1,2	1382
Щит 0,3х3,0	42	0,9	1228
Щит угловой 0.3х0.3х3.0	58,1	1,8	2134
Щиты угловые внутренние применяются для формирования внутренней стороны прямого угла стены здания. Соединяются с линейными щитами с помощью замков.			
Элемент угловой 3,0	14,7	*	581
Щит шарнирный 0,3х0,3х3,0	42,0	1,8	2591

**Внимание!** Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии. Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании [www.everest-stroy.com](http://www.everest-stroy.com) или по телефонам:

(473) 262-21-11, 239-38-31

# Опалубка колонн

Существует два основных вида опалубки колонн:

- Ø Опалубка колонн на универсальных щитах
- Ø Опалубка колонн на угловых элементах



## Опалубка колонн на универсальных щитах

В таком варианте универсальные щиты собираются в "мельницу". Следует также отметить, что универсальные щиты имеют двойное назначение: они могут использоваться как для формирования опалубки колонн, так и для формирования опалубки стен в торцах стен с их помощью можно сформировать любую ширину стены, для этого в щите предусмотрены 4 ряда профилей с отверстиями под шкворни. Технологические отверстия в щитах позволяют формировать колонну квадратного или прямоугольного сечения от 0,2 м до 0,6 м для щита 0,8\*3,0 м. Шаг отверстий под шкворни составляет 100 мм или 50 мм (в зависимости от исполнения).

Использование шкворней и универсальных щитов позволяет создавать наружные углы, что уменьшает себестоимость комплекта опалубки (отпадает необходимость закупки специальных наружных углов).






## Прайс-лист на аренду опалубки колонн

Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Стоимость аренды в месяц, руб. с НДС*
Щит универсальный ( L=0,75м, H=3м)	2,25	2661
Комплект опалубки колонн		

**Внимание!** Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии. Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании [www.everest-stroy.com](http://www.everest-stroy.com) или по телефонам:

(473) 262-21-11, 239-38-31

## Прайс-лист на аренду комплектующих для опалубки





Вид	Название элемента	Описание	Стоимость аренды элемента в месяц, в руб. с НДС
	<b>Подкос одноуровневый</b>	Применяется для выставления (юстировки) стеновой опалубки в проектное положение. Представляет собой телескопическую конструкцию, состоящую из двух труб - наружной и внутренней, с помощью которых происходит грубая регулировка установки конструкции. Более точная регулировка происходит за счет <b>резьбового узла с фланцевой гайкой</b> . Крепление (упор) подкоса к горизонтальной поверхности производится с помощью " <b>пятки</b> ", в которой расположены отверстия для закрепления. Крепление к опалубке производится за счет расположенной в верхней части подкоса <b>базы с анкером</b> , который вставляется сверху в профиль щита.	393
	<b>Подкос двухуровневый</b>	Предназначен для установки, юстировки и выравнивания щитов (панелей) опалубки в вертикальном положении. Отличается от одноуровневого подкоса наличием двух точек крепления к щиту. Конструкция подкоса позволяет крепить его как к вертикальному, так и к горизонтальному ребру щита.	509
	<b>Кронштейн подмостей</b>	Закрепляется на щитах опалубки и предназначен для передвижения монтажников во время бетонирования.	148
	<b>Подмости наружные ПН-6</b>	Предназначены для безопасного монтажа и демонтажа внешних щитов и панелей опалубки наружных стен здания. Комплект состоит из двух кронштейнов, связей и четырех крюков для возможности перестановки подмостей на следующий этаж.	4 359
	<b>Замок удлиненный</b>	Предназначен для соединения и выравнивания щитов между собой со вставкой между щитами до 250 мм. Возможно соединение щитов под прямым углом друг к другу, например, при опалубке фундаментов	108

394 026, г. Воронеж  
ул. Текстильщиков, д.2, оф.317а  
e-mail: sales@everest-stroy.com  
www.everest-stroy.com  
т./ф. +7 (473)262-21-11, 239-38-31



ИНН 3662172127, КПП 366201001  
Центрально-Черноземный банк СБ РФ  
р/счет 40702810913000060161  
к/счет 30101810600000000681  
БИК 042007681

ОПАЛУБКА \* ВЫШКИ-ТУРЫ \* ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Вид	Название элемента	Описание	Стоимость аренды элемента в месяц, в руб. с НДС
	<b>Замок литой клиновой</b>	Служит для соединения щитов в панели, а также выравнивания панелей и щитов между собой. Конструкция замка не разборная, что исключает потерю деталей при монтаже. Для монтажа и демонтажа панелей с помощью клиновых замков необходим только молоток.	106
	<b>Захват монтажный</b>	Грузоподъемное приспособление для строповки щитов и панелей (грузоподъемность – 1,5т). Применяется совместно со стропами.	997
	<b>Стяжка в комплекте с двумя гайками</b>	Стяжка опалубки применяется для соединения параллельно стоящих щитов и восприятия нагрузки бетонной смеси. Для распределения нагрузки и защиты алюминиевого профиля щита <b>стяжка опалубки используется</b> совместно с шайбами. L =2000 мм	66
	<b>Шайба для стяжки</b>	Размеры шайбы под стяжку: 180*180 мм, под шкворень: 110*110	19

**Внимание!** Одновременно с арендным платежом вносится залог за оборудование, который возвращается арендатору после возврата оборудования в полном объеме и исправном состоянии. Более подробную информацию по стоимости аренды и характеристикам продукции Вы можете получить на сайте компании [www.everest-stroy.com](http://www.everest-stroy.com) или по телефонам: (473) 262-21-11, 239-38-31